

QJX2-32



QJX2-40


适用范围

QJX2系列“星三角”减压起动器适用于交流50Hz或60Hz，在AC-3使用类别下，额定工作电压为380V时，控制功率至80kW的三相鼠笼型感应电动机，用于控制电机定子绕组由“星形”至“三角形”换接起动、运行及停止。配装相应规格的热过载电器后可实现对电动机的过载及断相保护。

该产品不适用于可逆转换，不适用于AC-4使用类别。

该产品符合GB14048.4及IEC60947-4-1标准。

型号及其含义

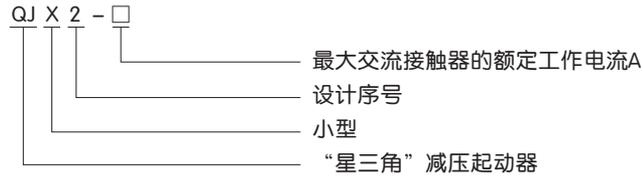

正常工作条件和安装条件

- 周围空气温度为：-5℃ ~ +40℃，24小时内其平均值不超过+35℃；
- 海拔：不超过2000m；
- 大气条件：在+40℃时大气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，因温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施；
- 污染等级：3级；
- 安装类别：Ⅲ类；
- 安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于±50；
- 冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

技术参数及起动器配套表

参数 项目	型号	QJX2-12	QJX2-18	QJX2-25	QJX2-32	QJX2-40	QJX2-50	QJX2-65	QJX2-80	QJX2-95
	主回路接触器	隔离用KM2	QJX2-1210	QJX2-1810	QJX2-2510	QJX2-3210	QJX2-4011	QJX2-5011	QJX2-6511	QJX2-8011
△运转KM3		QJX2-1201	QJX2-1801	QJX2-2501	QJX2-3201	QJX2-4011	QJX2-5011	QJX2-6511	QJX2-8011	QJX2-9511
Y运转KM1		QJX2-0901	QJX2-1201	QJX2-1201	QJX2-2501	QJX2-2501	QJX2-4011	QJX2-4011	QJX2-5011	QJX2-6511
热继电器	电流整定范围(A)	9-13	12-18	17-25	23-32	30-40	37-50	48-65	63-80	80-95
	型号	JRS4-1316	JRS4-1321	JRS4-1322	JRS4-2353	JRS4-3355	JRS4-3357	JRS4-3359	JRS4-3363	JRS4-3365
控制电机功率(KW)	220V	5.5	7.5	11	15	18.5	25	30	40	40
	380V	11	15	18.5	25	33	45	55	75	80
	415V	11	15	22	25	37	45	59	75	80
	660V	11	22	25	30	37	5	59	75	80
额定工作电流(A) (AC-3)380V		20	31	43	55	69	86	112	138	164
配熔断器		20	32	50	63	80	100	125	160	200
单只重量(kg)		1.5	1.7	1.8	2	4.36	4.36	4.36	5.2	5.2

外形及安装尺寸




图1 QJX2-12, 18




图2 QJX2-25, 32






图3 QJX2-40, 50, 65






图4 QJX2-80, 95

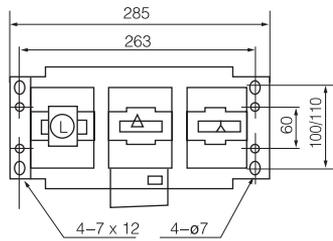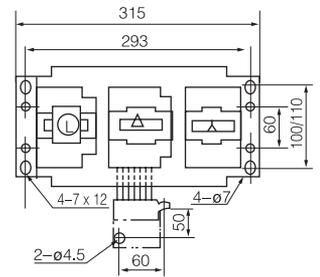

接线图

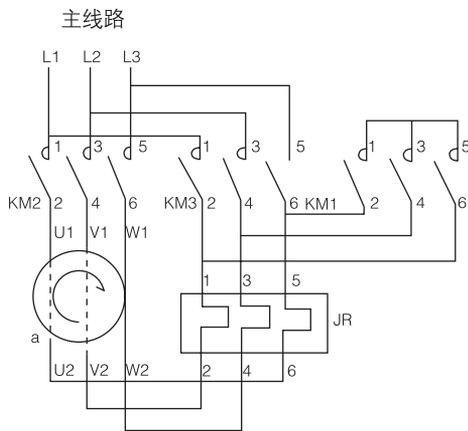


图5

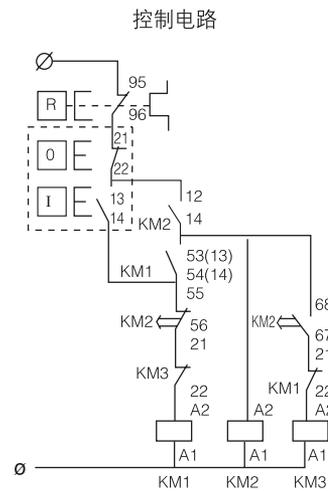


图6

订货须知

订货时必须指出：产品型号名称、线圈工作电压及频率、数量

例：星三角减压起动器QJX2-40 220V 50Hz 60台。